

WatchGuard® XTM 2 Series



Recomendado para pequeñas empresas, oficinas remotas y hotspots inalámbricos.

Los dispositivos WatchGuard® XTM 2 Series brindan un nuevo tipo de seguridad basada en el rendimiento. La protección de redes es más fuerte que nunca, con la inspección completa de HTTPS, el soporte para VoIP y el control para aplicación opcional. Todos los modelos cuentan con tres puertos Ethernet de 1 Gigabit que brindan mayor velocidad de enlace y con capacidades inalámbricas opcionales que incluyen tecnología de doble banda 802.11n que ofrece mayor velocidad inalámbrica y capacidad de respuesta.

Un dispositivo XTM 2 Series puede utilizarse como una solución de seguridad individual para pequeñas empresas y también es un dispositivo ideal para realizar túneles VPN hacia redes con WatchGuard XTM o WatchGuard Firebox.

"Decidimos **utilizar WatchGuard** porque un solo dispositivo nos brinda toda la **seguridad, el control, los informes y la visibilidad** que necesitamos".

Justin Brake
Gerente de IT Services
Wireless Express

Con un dispositivo WatchGuard® XTM 2 Series su red se encuentra:

SEGURA

- La inspección del contenido de la capa de aplicación reconoce y bloquea las amenazas que los firewalls de paquetes stateful no pueden detectar.
- La protección del proxy de amplio rango brinda una seguridad robusta en HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
- Las suscripciones de seguridad incrementan la protección en áreas críticas de ataque para una completa administración de las amenazas: bloqueo de spam, control de la navegación web peligrosa, prevención de intrusiones de red y detención de virus, spyware y otro malware en la puerta de enlace.
- Agregue fácilmente el control de la aplicación para mantener las aplicaciones no productivas, inapropiadas y peligrosas fuera de los límites.

EFICIENTE

- El monitoreo interactivo en tiempo real y la variedad de reportes (sin cargo adicional) brindan la oportunidad sin precedentes de poder observar la actividad de seguridad de la red para que pueda tomar de inmediato acciones preventivas o correctivas.
- La consola de administración intuitiva centraliza las configuraciones y optimiza la gestión remota.
- Las tres interfaces de 1 Gb permiten mayor velocidad de enlace, lo cual es sumamente útil para redes LAN.
- Configuración de sucursales de VPN con solo arrastrar y soltar: tres clics para conectar su oficina remota.

FLEXIBLE

- Seguridad de configuración de llamadas para VoIP significa que no necesita puentear el firewall para aprovechar la reducción de costos que la VoIP puede generar.
- El sistema de Failover de WAN y de VPN incrementa el rendimiento, la redundancia y la confiabilidad.
- Múltiples opciones de VPN, incluidos SSL y IPSec, ofrecen flexibilidad en accesos remotos.
- Las características de red avanzadas como modo Bridge transparente y soporte de enrutamiento dinámico le permiten añadir seguridad sin necesidad de modificar la infraestructura de red existente.

INALÁMBRICO O POR CABLE, USTED ELIGE

- Los modelos inalámbricos incluyen la tecnología opcional de doble banda 802.11n que ofrece una conexión inalámbrica con mayor respuesta y una amplia gama. Les permite a los usuarios acceder a una banda de 2.4 GHz o a una menos abarrotada de 5GHz.
- Tres distintas zonas de seguridad les brindan a los administradores control preciso sobre los privilegios de acceso a Internet para distintos grupos de usuarios.
- Los servicios inalámbricos para visitantes segmentan Internet para clientes/visitantes.

COMPETENTE

- La seguridad de múltiples capas y entrelazada protege la red.
- La conexión remota segura mantiene al personal móvil productivo.
- La gestión intuitiva y centralizada le brinda el control que necesita para administrar de manera eficiente.
- Modelos inalámbricos y por cable para satisfacer las necesidades específicas de los negocios.
- Las herramientas de monitoreo y reportes cumplen con las normas legales y de la industria.

XTM 2 Series

	XTM 21/21-W	XTM 22/22-W	XTM 23/23-W
Velocidad y conexiones			
Velocidad de Firewall*	110 Mbps	150 Mbps	195 Mbps
Velocidad de VPN*	35 Mbps	55 Mbps	55 Mbps
Velocidad de XTM*	18 Mbps	30 Mbps	45 Mbps
Interfaces 10/100	3 cobre	3 cobre	3 cobre
Interfaces 10/100/1000	3 cobre	3 cobre	3 cobre
Interfaces de entrada y salida	2 USB	2 USB	2 USB
Nodos admitidos (LAN IPS)	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Conexiones simultáneas (bidireccionales)	10.000	20.000	30.000
Límite DB autenticación de usuarios	100	200	200
El modelo se puede actualizar	Sí	Sí	No
Inalámbrico disponible**	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
Túneles VPN (incl. máx.)			
VPN para sucursales	5	20	50
Móvil VPN IPSec	1/11	5/25	5/55
Mobile VPN SSL	1/11	1/25	55/55
Características de seguridad			
Firewall	Inspección de paquetes stateful, inspección profunda de aplicaciones, servidores proxies de aplicación		
Servidores proxies de aplicación	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3		
Protección contra amenazas	Bloquea spyware, ataques DoS, paquetes fragmentados y malformados, amenazas combinadas y más		
VoIP	H.323, SIP, configuración de llamada y seguridad de sesión		
Suscripciones de seguridad	Control de aplicación, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Intrusion Prevention, Protección Basada en Reputación		
VPN y Autenticación			
Cifrado	DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit		
IPSec	SHA-1, IKE clave compartida inicial, certificados de terceros		
Failover de VPN	Sí		
SSL	Cliente delgado, intercambio Web		
PPTP	Servidor y Passthrough		
Single sign-on	Autenticación transparente en directorio activo		
XAUTH	Radius, LDAP, directorio activo de Windows		
Otras autenticaciones del usuario	VASCO, RSA SecurID, basada en Web, local 802.1X para las series inalámbricas XTM 2 Series		
Administración			
Plataforma de administración	WatchGuard System Manager (WSM)		
Alarmas y notificaciones	SNMP v2/v3, correo electrónico, alerta del sistema de administración		
Soporte al servidor	Registro e informe del estado de actividad del servidor, cuarentena, WebBlocker, administración		
Web UI	Compatible con Windows, Mac, Linux y Solaris OS		
Interfaz de línea de comandos	Incluye conexión directa y mediante scripts		
Red estándar			
QoS	8 colas de prioridad, DiffServ, cola modificada		
Asignación de dirección IP	Estático, DynDNS, PPPoE, DHCP (servidor, cliente y relé)		
NAT	Estático, dinámico, 1:1, IPSec traversal, basado en políticas		
Certificaciones			
Seguridad	ICSA, FIPS 140-2 y EAL4+ en progreso		
Seguridad	NRTL/C, CB		
Control de sustancias peligrosas	WEEE, RoHS, REACH		
Soporte y mantenimiento			
LiveSecurity® Service	Garantía de hardware, soporte técnico 12/5 con 4 horas de tiempo de respuesta, actualizaciones de software, alertas de amenazas Suscripciones iniciales disponibles por 90 días, 1, 2 ó 3 años.		

Redes


	Fireware XTM	Fireware XTM Pro***
Enrutamiento	Estático	Dinámico (BGP4, OSPF, RIP v1/2), basado en políticas
SSL	1 túnel SSL disponible	Cantidad máxima de túneles SSL disponibles
Soporte VLAN	20	50
Otras características	Independencia de puertos Modo transparente/ Drop-in	Conmutación por error de WAN múltiples Balance de carga multi-WAN

Dimensiones y energía

Dimensiones del producto por cable	6,1 in x 7,5 in x 1,25 in (15,5 x 19,0 x 3,2 cm)
Dimensiones del producto inalámbrico (con la antena en alto)	7,75 in x 10,75 in x 5 in (19,7 x 27,3 x 12,7 cm)
Dimensiones para el transporte	10,75 in x 13,25 in x 3,4 in (27,3 x 33,7 x 8,6 cm)
Peso, por cable	3,2 lbs (1,45 kg)
Peso, inalámbrico	3,6 lbs (1,6 kg)
Voltaje	100-240 VAC Autosensing
Consumo de energía, por cable	U.S. 23,33 Watts (80 BTU/h)
Consumo de energía, inalámbrico	U.S. 24,0 Watts (82 BTU)
Montable en rack	No (incluye soporte de pared)

Entorno

	En funcionamiento	Almacenamiento
Temperatura	De 32 °F a 104 °F De 0 °C a 40 °C	De -40 °F a 158 °F De -40 °C a 70 °C
Humedad relativa	De 10% a 85% sin condensación	De 10% a 95% sin condensación
Altitud	De 0 a 9.843 pies a 95 °F (3.000 m a 35 °C)	De 0 a 15.000 pies a 95 °F (4.570 m a 35 °C)
MTBF	Por cable 129.955 horas a 104 °F (40 °C)	Inalámbrico 103.612 horas a 104 °F (40 °C)

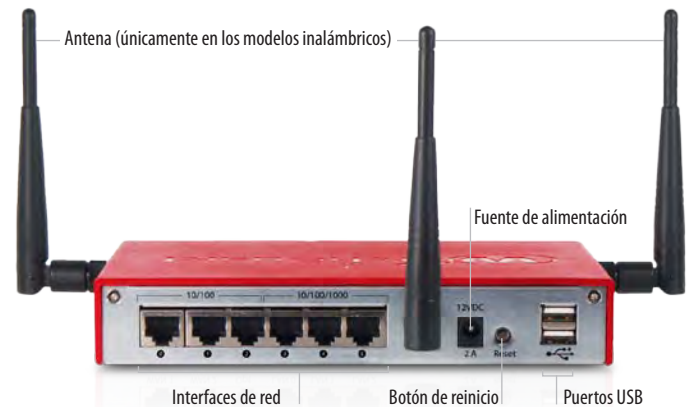

Adquiera el paquete ahora mismo.

Con Security Bundle obtendrá todo lo que necesita para una administración completa contra amenazas a un excelente precio. Incluye el dispositivo 2 Series a su elección (inalámbrico o por cable), además de Control de aplicación, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Protección Basada en Reputación, Intrusion Prevention Service y LiveSecurity® Service para soporte y mantenimiento.

*Las tasas de velocidad varían según el ambiente y la configuración. Comuníquese con un revendedor autorizado de WatchGuard o llame directamente a WatchGuard al +(1) 800.734.9905 para obtener ayuda para determinar el modelo adecuado para su red.

**El sistema operativo avanzado de Fireware XTM Pro es un estándar en XTM 23 y 23-W, y es una actualización de compra para todos los demás modelos.